

# Mobile Projektionswände

## Die zusammenlegbare Projektionswand für Großbildprojektionen

Die Projektionswände FastFold haben in der Vermietungs- und Veranstaltungsbranche schon seit vielen Jahren einen guten Ruf. Diese unverwüstlichen Projektionswände sind einfach zu transportieren und ermöglichen wie eh und je einen intensiven und reibungslosen Gebrauch. Das flexible Projektions-tuch wird mit Druckknöpfen an dem leichten, aber äußerst stabilen Alurahmen befestigt. Auf diese Weise steht Ihnen immer ein flach gespanntes Tuch zur Verfügung.

**Solide, leichte Alukonstruktion.**

**Flaches Projektionstuch mit Druckknopfsystem.**

**Höhenverstellbare und neigbare Projektionswand.**

**Für den Einsatz in Gebäuden und im Freien.**


**Im robusten Transportkoffer aus Kunststoff geliefert.**



**Zubehör:**

- Einzelnes Tuch (Mattweiß oder Da-TeX) mit Schutzhülle

Siehe Seite 34/35 für weitere Angaben.



**PROJECTAI**

## FastFold

► **Einfacher und sicherer Transport.**

Die FastFold-Projektionswand besteht aus einem einklappbaren Alurahmen, zwei losen Alufüßen und einem separaten Projektions-tuch. Das Tuch wird mit Druckknöpfen an der Vorderseite des Rahmens gespannt. Die FastFold wird in einem robusten Transport-koffer aus Kunststoff geliefert. Auf diese Weise kann die Wand staubfrei und zudem einfach und sicher gelagert und transportiert werden.




► **Flexibilität beim Aufbau.**

Die FastFold-Projektionswände sind sowohl neigbar als auch in der Höhe verstellbar. Der Standardabstand von der Projektionswand zum Boden beträgt 50 cm. Die Höhe der Projektionswand kann jedoch in 15 cm großen Stufen bis maximal 155 cm vom Fußboden (Truss-Rahmen bis 180 cm) eingestellt werden. Dadurch ist eine optimale Anpassung der Projektionswand an die spezifische Anwendung oder den Vorführraum möglich.



► **Truss-Rahmen ab 366x488cm.**

Die Projektionswände FastFold sind in der Standardausführung mit einem einfachen Alurohrrahmen ausgerüstet. Ab Größe 366x488cm ist die FastFold mit einem Truss-Rahmen ausgestattet. Dieser doppelte "Fachwerk"-Rahmen sorgt für zusätzliche Stabilität und gewährleistet ein exakt flach hängendes Tuch.

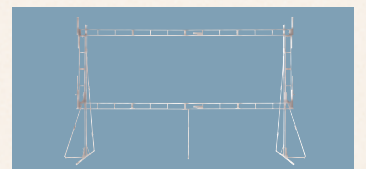

Außen-maßen in cm	Nutz-maßen in cm	Nom. Diagonale	Tuchsorten		Größen in mm			Gewicht in kg
			Mattweiß	Da-TeX	A min.	B min.	C max.	
<b>FastFold - Format 1:1</b>								
213x213	203x203		PBSFF 006	PBSFF 005	51	2181	3805	25
244x244	234x234		PBSFF 012	PBSFF 011	51	2491	3960	26
274x274	264x264		PBSFF 025	PBSFF 026	51	2791	4110	27
305x305	295x295		PBSFF 014	PBSFF 013	51	3101	5185	32
366x366	356x356		PBSFF 018	PBSFF 017	51	3711	5490	37
<b>FastFold - Format 3:2</b>								
213x320	203x310		PBSFF 008	PBSFF 007	51	2181	3805	29
<b>FastFold - Format 4:3</b>								
160x213	150x203	254cm/100"	PBSFF 002	PBSFF 001	51	1651	3540	23
183x244	173x234	305cm/120"	PBSFF 004	PBSFF 003	51	1881	3655	24
229x305	219x295	381cm/150"	PBSFF 010	PBSFF 009	51	2341	3885	29
274x366	264x356	457cm/180"	PBSFF 022	PBSFF 024	51	2791	5030	31
320x427	310x417	508cm/120"	PBSFF 016	PBSFF 015	51	3251	5260	36
Außen-maßen in cm	Nutz-maßen in cm	Nom. Diagonale	Tuchsorten		Größen in mm			Gewicht in kg
			Mattweiß	Da-TeX	A min.	B min.	C max.	
<b>FastFold Truss - Format 4:3</b>								
396x518	366x488	610cm/240"	PBSFF 031	PBSFF 032	356	4341	5640	77
488x640	457x610	762cm/300"	PBSFF 029	PBSFF 033	356	5261	6100	92
579x762	549x732	915cm/360"	PBSFF 030	PBSFF 034	356	6171	6555	112